

FORTELLO® LED

Der windsichere Nachtschwärmer



**Glatz** 

# FORTELLO® LED



## Gestell

8-teilig

Zweiteilig profilierter Mast 67 × 3 mm

Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem Öffnungsprinzip

Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss

Schrauben und Nieten aus Edelstahl

In Streben integrierte, dimmbare LED-Streifen mit Akku-Pack

Farbtemperatur ca. 2700 K (warmweiss), 3200 Lumen, Beleuchtungsdauer auf empfohlener Helligkeit 10 h

Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig

## Gestellfarbe

Natureloxiertes Aluminium

## Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

## Volant


Nur ohne erhältlich

## Schutzhülle

Optional bestellbar



Verwendungsort



Befestigung



FORTELLO®  
© Int. Design reg.



Swiss  
Design

# Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer mit LED
○	cm		
	Ø 400	8-teilig	328 00 400 171 <sup>2</sup>
□	300×300	8-teilig	328 00 301 171 <sup>2</sup>
	350×350	8-teilig	328 00 351 171 <sup>2</sup>
	400×400	8-teilig	328 00 401 171 <sup>2</sup>
□	400×300	8-teilig	328 00 402 171 <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Schirm ohne Akku-Pack. Akku-Pack muss als Zubehör bestellt werden. Akku-Pack nicht empfohlen für Küstenregionen.

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)





Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Adapter auf M4 ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

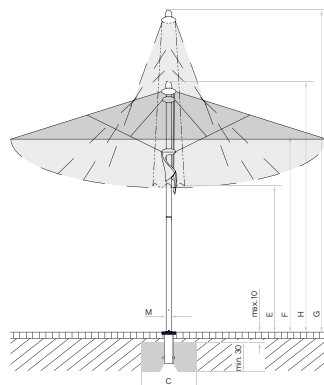

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
 Wasserabfluss gewährleisten.

Positionen der LED beim Fortello LED

## Zubehör

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 701
---	--	--	----------------

### Elektro-Zubehör

	Akku-Pack, 14.8 V, 10.2 Ah, 150 Wh		350 01 565 000
--	------------------------------------	--	----------------

## Befestigungen

### Bodenhülsen

2	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	Adapter PX zu M4 + Standrohr M4, P+	350 01 207 001
3	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 510

### Adapter

4	Adapter PX zu M4	Standrohr M4, P+	350 01 221 800
---	------------------	------------------	----------------

### Montageplatten

5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	350 01 229 730

### Mauerkonsolen

8	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 229 405
9	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 229 410

### Sockel

10	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	350 01 108 235
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
11	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
12	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
10	Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	350 01 108 335
	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		350 01 226 907
	Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 906
11	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 717
12	Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 730
	<sup>36</sup> Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12

## Befestigungen

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Rollensockel

13	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, Stahl verzinkt, matt weiss, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 110 410
13	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, Stahl verzinkt, anthrazit, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 110 420
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg) NEU		350 01 110 500
	Decorplatte grau zu Rollensockel M4, 120 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 610
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel M4, 120 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 620
	Decorplatte sand zu Rollensockel M4, 120 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 630
14	<sup>3</sup> Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	350 01 109 475
15	<sup>1,3</sup> Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14 cm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 103 000
	<sup>1</sup> Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000		350 01 103 100
13	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, Stahl verzinkt, matt weiss, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 110 710
13	<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, Stahl verzinkt, anthrazit, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 110 720
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg) NEU		350 01 110 800
	Decorplatte grau zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 910
	Decorplatte anthrazit zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 920
	Decorplatte sand zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 930

### Standrohre / Übergangsrohre

16	Standrohr M4, P*, Stahl verzinkt		350 01 200 235
----	----------------------------------	--	----------------

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

<sup>6</sup> Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel




13

14

15

16

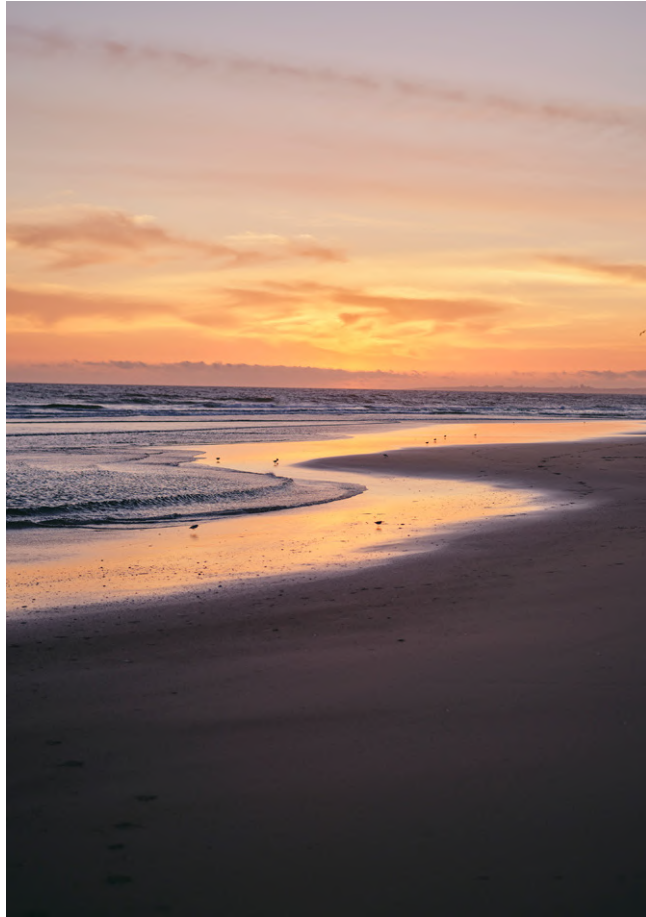

Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

